

# Sustitución de un cartucho o filtro.


1) Posicionar la válvula en "BY-PASS"

2) Abra el tanque

3) Reemplace el cartucho o el filtro

4) Cerrar el tanque  
Apretado a mano.  
No use herramientas.

5) Posicionar la válvula en "OPEN"

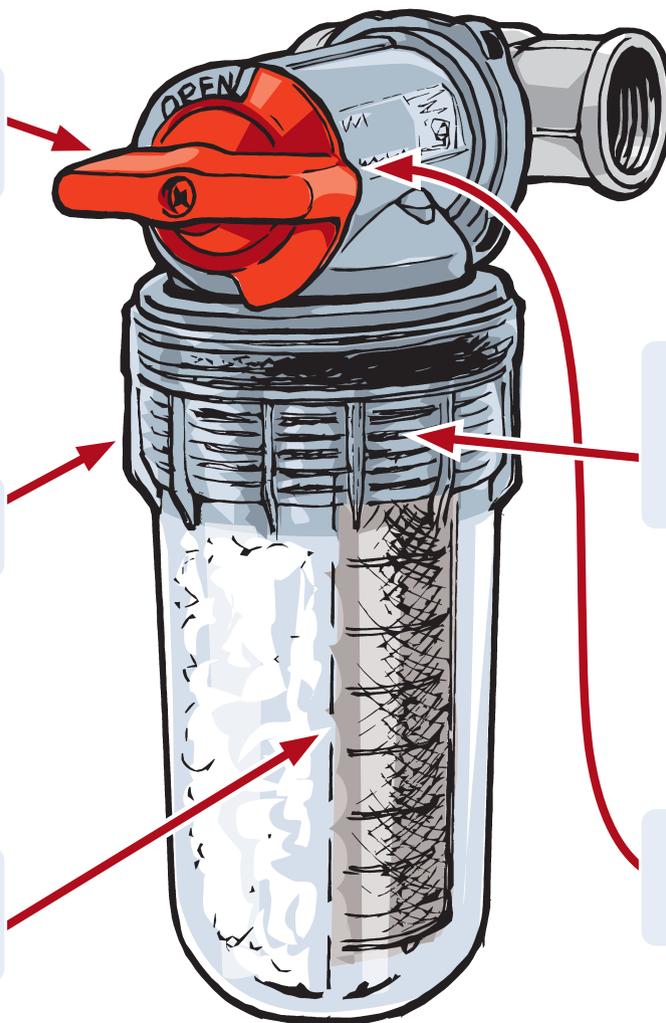

## Mejoremos el agua

**Estimado cliente;**  
**¡Gracias por su confianza en GWP!**

Prestamos mucha atención a cada producto y nos aseguramos que cumple con criterios de alta calidad. Si tiene alguna pregunta sobre alguno de nuestros productos, no dude en contactarnos utilizando los datos de contacto que se detallan a continuación.

Cordialmente,  
El equipo GWP

e-mail : [info@goodwaterproducts.com](mailto:info@goodwaterproducts.com) - Tél: +32 3 237.36.05  
Waesdonckstraat 1 - 2640 Mortsel - Belgique




# Instalación de un OPTICALC/OPTIFILTREX


Conecte **OPTICALC** solamente en la tubería de **agua fría**.

Instalar inmediatamente **detrás** del contador de agua, o **delante** del calentador.

Instalar **OPTIFILTREX** delante del **OPTICALC**

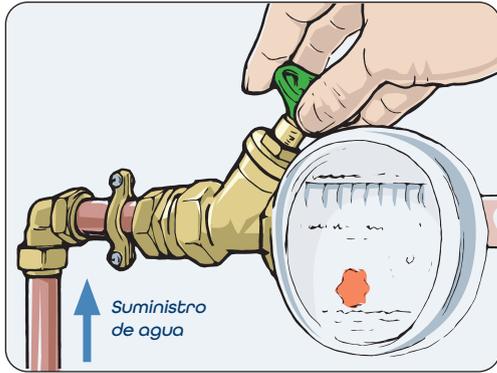


1. Cierra el suministro de agua de agua

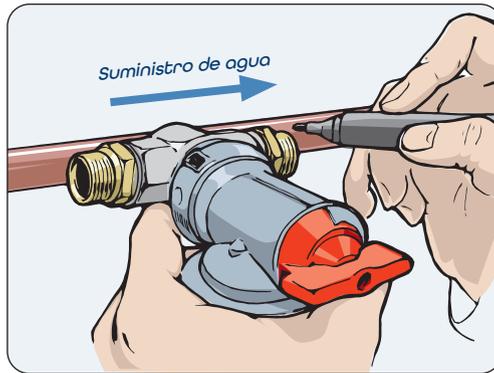


2. Medir correctamente y cortar la parte necesaria del tubo.




3. Colocar las conexiones siguiendo la flecha de la dirección del suministro de agua.

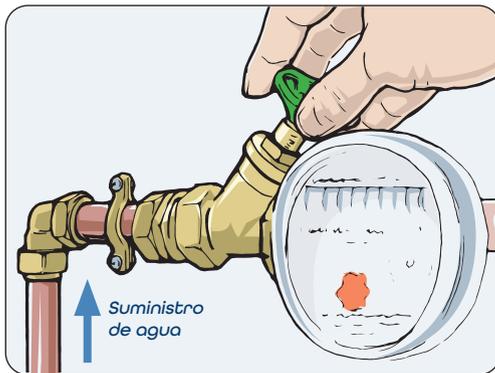





4. Abrir el suministro de agua.

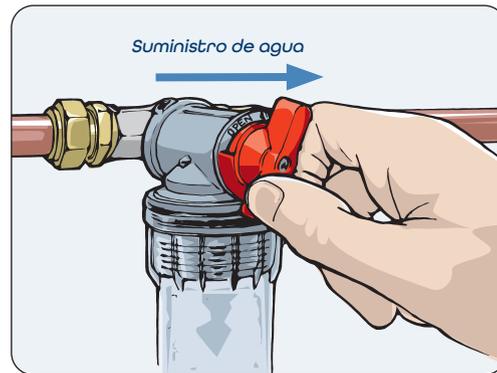

5. Coloque la válvula en posición "OPEN"

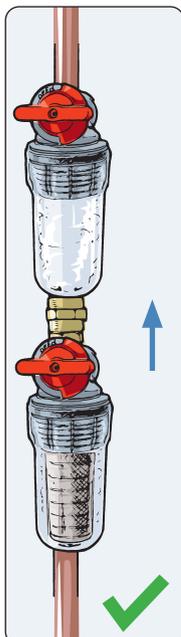

**Instale siempre el Opticalc/Optifiltrex verticalmente**



Vea nuestro video instructivo en línea en [www.goodwaterproducts.com](http://www.goodwaterproducts.com)